

Im Bereich Deponie verlegen und verschweissen wir dickwandige Sickerleitungen aus geschlitzten oder gelochten PE-Deponierohren. Für die Kontrolle der einzelnen Kompartimentsflächen fabrizieren wir angepasste Kontrollschächte mit den dazugehörigen Ablauf- und Bypassleitungen.




Sickerleitung unter Deponieabdichtung aus PE-HD-Rohren



Ersatz eines 10 m tiefen Deponieschachtes



Deponieentwässerung mit Kontrollschacht und Bypass-Leitungen aus PE HD, ergänzt mit PE-EL Abluftleitung

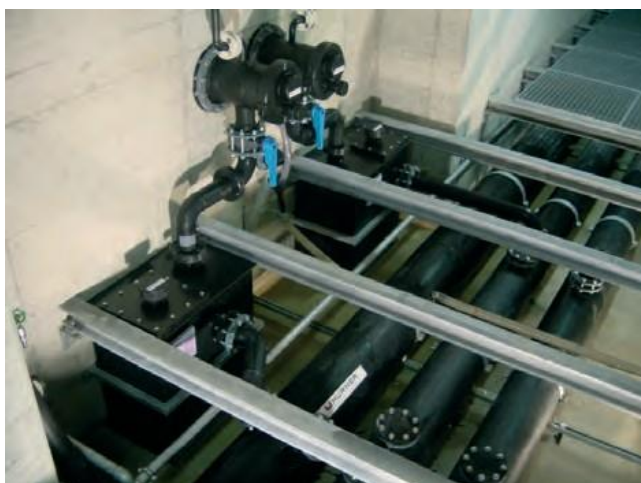

Grundwasserentwässerung von Deponieversorgungskanal



Sickerleitung mit Vorbereitung für Spülschacht